

再検討する。民間活力導入も拡大エリアを含めて可能性調査を行う。整備日程は流動的になったもの。当初は21年度までにアドバイザリー業務委託や事業者選定などを予定

22年度初弾工

公園体育館の改修で

尾運築のうちアリーナ部分が床・天井張りの替え、内壁塗装、躯体鉄部塗装、建具を改修する。廊下・階段・主要室については内壁・天井、巾木塗装、建具、手摺の鉄部塗装、建具が対象となっている。また電気・機械設備がアリーナ・廊下・階段・主要室のLED照明交換、消防設備更新、音響設備更新、給湯設備更新などを予定している。施設規模はRC造一部S造3階建て、延べ床面積7184㎡、耐震安全性の分類は構造体Ⅱ類、建築非構造部材A類、建築設備Ⅱ類。



全体改修を計画している上尾運動公園体育館

施工についてはひび割れや剥離、漏水対策などを見据えている。工法に関しては検討中としている。

定。22年度から設計・施設と個々の連携をとる予定だったが、エリア全体（床面積990㎡）など


21年度にも補修着手 2橋で縁端拡幅など計画

秩父農林振興センターは、順調なら2021年度に秩父市大滝地内にある無明橋と無名橋で補修工事を発注・着手する。年度内では八州北関東支

で、大血川溪流観光釣場そばに位置する。さらに北西へ120m進んだ場所に無名橋（橋長4.3m）が架かっている。諸元はともに1961年完成で、全幅員5.8m（車道5m）。上部工が単径間RC桁でRC床版、下部工が重力式橋台を有する。基礎には直接基礎を採用している。

として、県に木製パーティション100セットを寄贈した。パーティションは県庁

木製パーティション100セット 県木材協会が寄贈

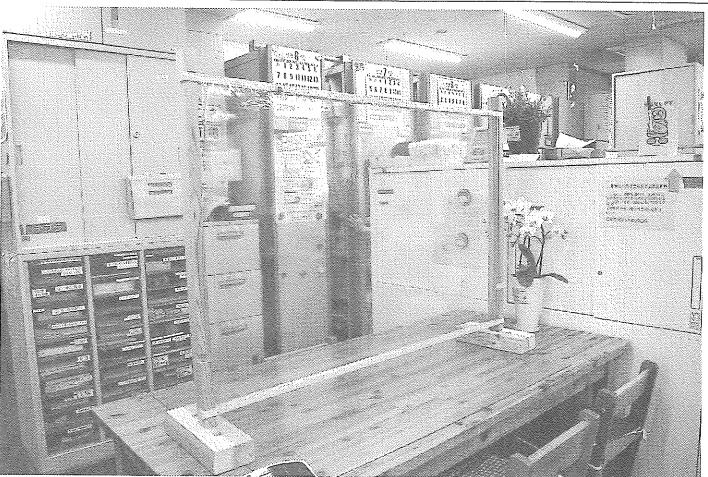

県産木材で作られたパーティション

県教育局は川口工業高校（川口市南前川1-10-1）で、大規模改修を計画している。現段階で6600〜7000万円程度を想定。関係者との協議後に工事発注する見通しだ。2020年度は設計をまとめるため、業務をこのほど指名通知した。工事内容は照明LED化、電話設備、放送設備、給排水、衛生設備、火災報知機、受変電設備、空調設備などを対象に改修する計画。施設規模はRC造4階建て、延べ床面積3940㎡。

利根川上流

見積活用方式を採用

利根川上流河川事務所は9日に一般競争入札を公告した羽生市ほかのR1利根川上流管内予備発電設備ほか改修工事で、不調・不落対策として見積活用方式、施工箇所が点在する積算方式などを採用する。入札書などの提出期限は8月27日で、開札は9月1日。

算出する▽配置予定技術者の専任を要しない期間設定▽予備発電設備の製作を行う工事のため、主任（監理）技術者の専任配置は9月30日以降に求める。入札方式は一般競争。総合評価。受変電設備の工事種別となる。

28日まで業者募集

荒川上流河川事務所は、災害時の応急対策業務を募集している。募集期間は8月28日まで。募集内容は、荒川上流河川事務所管内の災害時の応急対策業務。募集期間は8月28日まで。募集内容は、荒川上流河川事務所管内の災害時の応急対策業務。

コンクリート製品

営業品目

- 道路用コンクリート製品
- 上下水道用コンクリート製品

◆コンクリート製品◆

- ・下水道 水道 浸透用各種枳
- ・ハンドホール
- ・照明灯基礎ブロック
- ・沓石 地先 ピンコロ U字溝
- ・特注製品・万能型枠ヒロベース

レンタル

Yamamoto



NT式耐

ロングU・BOX
ニューウォルコン